



TEKNISET TIEDOT

SUOMEN JA VDS
MARKKINOILLA:
EUROOPPALAISTEN
STANDARDIEN MUKAINEN
J-1-MÄRKÄHÄLYTYSVENTTIILI

Viking SA, 21 Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, Luxembourg
Telephone: +352-58-37-37-1 Fax: +352-58-37-36 Email: vikinglux@viking-emea.com

1. KUVAAUS

Vikingin valmistama J-1-märkähälytysventtiili toimii takaiskuventtiilinä, joka estää läpän yläpuolista paineistettua vettä virtaamasta vastakkaiseen suuntaan sprinklerilaitteiston putkistosta. Venttiili on suunniteltu siten, että se käynnistää hälytyksen veden virratessa jatkuvasti (esim. avoimen sprinklerin aiheuttamassa vedenvirtauksessa) aktiivomalla lisävarusteena saatavan vesimootorilla varustetun hälyttimen ja/tai painekeytkimen. Venttiili soveltuu käytettäväksi eri vedenpaineissa, kun vakiovarusteluun lisätään lisävarusteena saatava hidastuskammio.

2. LISTAUKSET JA HYVÄKSYNNÄT

cULus-listattu

FM-hyväksytty

CE-sertifioitu

VdS-hyväksytty:

G4960086, G4960087, G4960088 & G4960089'

Varoitus: Tämä asiakirja on käännös ja se on tarkoitettu vain tiedoksi. Täydellisyydestä ja tarkkuudesta ei ole takuuta. Alkuperäinen englanninkielinen "Form No. F_032014" Rev.24.1 pysyy voimassa.




3. TILAUSTIEDOT

Viking Eurotrim -tuotteita voidaan tilata seuraavan kolmivaiheisen valintaprosessin avulla:

Vikingin tekniset tiedot löytyvät verkkosivuilta www.vikinggroupinc.com. Sivusto saattaa sisältää uudemman version tästä tietolomakkeesta.

Vaihe 1: perusventtiili ja -varustelu	TAULUKKO 1: VENTTIILIEN KOOT JA LIITÄNTÄYHTEET						
	Liitântäyhteet	Liitän- täyhteiden tyypit	3” DN80 89 mm	4” DN100 114 mm	6” DN150		8” DN200 219 mm
					165 mm	168 mm	
	Laippa-Laippa	ANSI	ET08235	ET08238	ET08241		ET08244
		PN10	ET09108	ET09109			ET09111
PN16		ET12388					
Laippa-Ura	ANSI	ET08236	ET08239	--	ET08242	ET08245	
	PN10	ET09535	ET09536	--		ET09877	
	PN16					ET12389	
Ura-Ura	--	ET08237	ET08240	ET09405	ET08243	ET08246	



Vaihe 2: hälytys- varustelu	TAULUKKO 2: HÄLYTYSVARUSTELU	
	Osan numero	Osan numero Hyväksynnän tyyppi
	19417	Suomen ja VdS markkinoilla

Vaihe 3: lisävarusteet	TAULUKKO 3: LISÄVARUSTEET	
	Osan numero	Osa
	05904B	Hidastuskammio
	828482	Valvontakytkin hälytyskanavan palloventtiilille
	812196	Valvontakytkimen kiinnike






TEKNISET TIEDOT

SUOMEN JA VDS
MARKKINOILLA:
EUROOPPALAISTEN
STANDARDIEN MUKAINEN
J-1-MÄRKÄHÄLYTYSVENTTIILI


Viking SA, 21 Zone Industrielle Haneboesch, L-4562 Differdange/Niedercorn, Luxembourg
Telephone: +352-58-37-37-1 Fax: +352-58-37-36 Email: vikinglux@viking-emea.com

4. MITAT

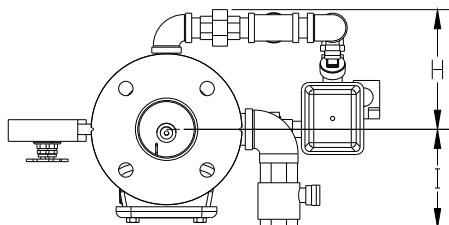

Koko	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3" DN80	258.8	184.2	220.0	209.5	282.3	302.5	190.9	158.5	130.2
4" DN100	269.9	187.3	241.0	221.6	303.3	292.6	192.4	161.1	180.2
6" DN150	339.7	257.2	243.2	244.4	305.5	239.0	246.1	185.9	180.2
8" DN200	431.8	211.1	285.7	269.8	348.0	177.0	169.9	211.3	180.2

Kaikki mitat ovat likimääräisiä.

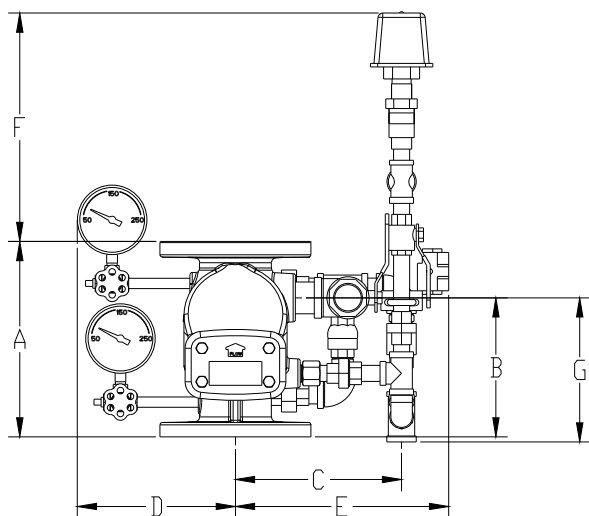

5. ASENNUSOHJEET

1. Kiinnitä mittarit ja niiden hanat venttiiliin (1).
2. Kiinnitä perusvarustelu venttiiliin kiristämällä kolme liitosta (2).
3. Kiinnitä hälytysvarustelu perusvarusteluun kiristämällä liitos (3).
4. Jos varusteluun lisätään hidastuskammio, poista 1/2" x 3/4" -supistusliitin hälytyskanavasta (4) ja työnnä hidastuskammio paikoilleen. Supistusliitin on kiinnitetty PTFE-teipillä, jotta sen irrotus kävisi helposti.

