

Wafer Çalpara Çek Valf (PN 16) Wafer Swing Check Valve (PN 16)



Karbon Çelik Döküm / Cast Carbon Steel

T-0430

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: -10 ... +110 °C (16 Bar)

"Pik Kullanım Sıcaklığıdır"

Standartlar / Standards


Sertifikalar / Certificates:

Flanş Boyutları / Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Deniz suyu (paslanmaz çelik), kondensat sistemleri
(paslanmaz çelik), arıtma sistemleri, HVAC sistemleri
Sea water (stainless steel), condensate ion systems
(stainless steel), purification ion systems, HVAC systems

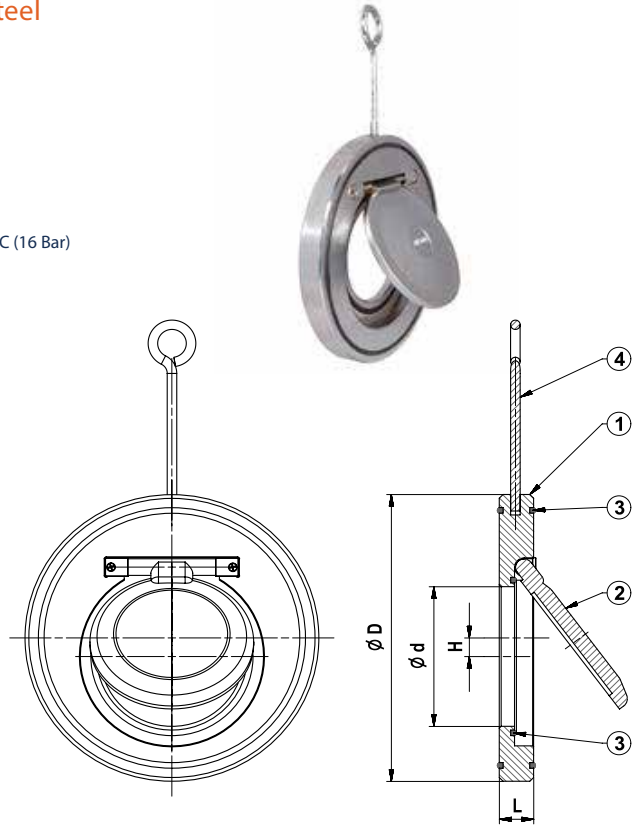

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GS-C 25 - GP240GH Karbon Çelik Döküm + Nikel Kaplama / Cast Carbon Steel + Nickel Plated (T-0430) - Cast Stainless Steel (T-0450)
2	Klape / Disc	GS-C 25 - GP240GH Karbon Çelik Döküm + Nikel Kaplama / Cast Carbon Steel + Nickel Plated (T-0430) - Cast Stainless Steel (T-0450)
3	O-Ring / O-Ring	EPDM - NBR
4	Mapa / Eye Bolt	St 37 - Çelik + Nikel Kaplama / Steel + Nickel Plated



Ölçüler / Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	16 Bar															
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	
Vana Boyutları Valve Dimensions	ØD	92	107	127	142	162	192	218	273	329	384	444	491	610	724	
	Ød	22	32	40	54	70	92	114	154	200	235	280	316	405	486	
	L	14				18			20	22	26	28	38	44	56	62
	H	0		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	
Ağırlık Weight	Kg	0,7	0.8	1.2	1.5	2.3	3.5	4.1	7	12	18	22	25	30	40	

R-2.2023