

Y-4034

- NFPA 13, NFPA 13D ve NFPA 13R standartlarına uygundur.
Complies with the requirements of NFPA 13, NFPA 13D, and NFPA 13R requirements.
- Üç çalışma pozisyonuna sahip tek kollu vanalar.
Single-handle ball valves with three working positions.
- Görsel kontrol için deliği ve gözetleme camını test edin.
Test orifice and sight glass for the visual control.
- "OFF" konumu, yanlış kullanımın önlenmesi için kilitlenebilir.
The "OFF" position can be locked to avoid misoperation.
- G dişli uç (NPT seçeneği mevcut). Sipariş verirken lütfen belirtiniz.
G threads end (NPT available). Please specify while ordering.
- Belirlenebilir Orifis Çapları : 3/8"(K2.8), 7/16"(K4.2), 1/2"(K5.6), 17/32"(K8.0).
Specifiable Orifice Sizes : 3/8"(K2.8), 7/16"(K4.2), 1/2"(K5.6), 17/32"(K8.0).



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



Sprinkler sistemlerindeki test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla kullanılan vanalardır. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontrol amaçlı testlerinin yapılması sağlanır. Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır. Vana konumu değiştirilerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın gözlemlenmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur.

Test and drain valve is used to conduct testing and maintenance on sprinkler systems. Thanks to its orifice available with different sizes it creates a flow equivalent to the flow passing along one sprinkler only and enables tests of alarm devices on the lines for checking purposes in the case of a sprinkler water flow. The orifice diameters of the smallest sprinkler and the test drain valve in the system should be equal. It is also used as a drain valve to discharge water in the piping by changing the position of the valve. It includes a sight glass to observe the flow.




Ölçüler Dimension

Part	SIZE		L		H		E		W		Weight	
Number	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
Y-4034	1	25	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	2.87	1.3
Y-4034	1 ¼	32	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	3.09	1.4
Y-4034	1 ½	40	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	6.62	3.0
Y-4034	2	50	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	7.06	3.2



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	Pirinç Dövme/Forged Brass
2	Küre/Ball	Pirinç Krom Kaplama/Brass Chrome Plated
3	Sit/Seat	PTFE
4	Mil/Stem	304SS
5	Gözetleme Camı/Sight Glass	Polycarbonate
6	Gösterge Plakası/Indicator Plate	Çelik/Steel
7	Kol/Handle	Çelik/Steel

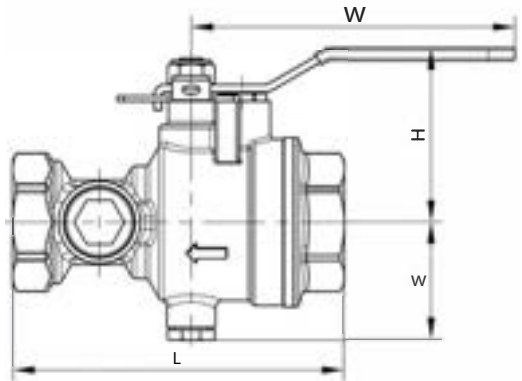

*Standart üretim BSPT dişli olup talep doğrultusunda NPT diş üretimi de yapılabilir.

*Standard production is BSPT threaded, but NPT threaded production can also be done upon request.