


WT Suojahäkit

Tuotekuvaus

Suojahäkit on suunniteltu asennettavaksi yhdessä sprinklereiden kanssa. Ne on valmistettu paksusta teräksestä hitsaamalla ja viimeistelty sinkkipinnoitteella. Suojahäkkien tehtävänä on suojata sprinklereitä paikoissa, joissa ne voivat altistua fyysisille vaurioille. Suojahäkkeitä on saatavilla monia erilaisia vaihtoehtoja erilaisille sprinklereille sekä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Suojahäkkeitä on saatavilla myös roiskelevyllä.

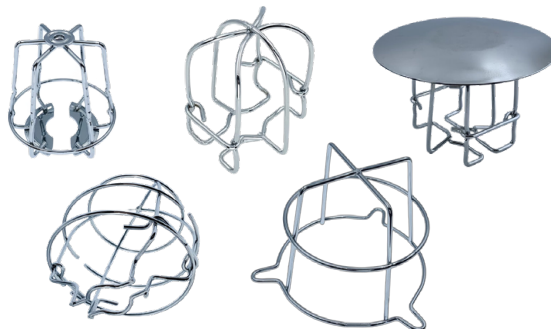

Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Mini

Kierteen koko	1/2"
Korkeus	58 mm
Materiaali	Teräs
Materiaalin paksuus	2.5 mm
Pinnoite	Kromattu



Sprinklerisuoja soveltuu asennuksiin, joissa tarvitaan mahdollisimman pienikokoinen mutta tehokas suoja. Suojahäkki asennetaan kevyesti levittämällä se sprinklerin kierteiden yläpuolelle, minkä jälkeen lukitusrengas asetetaan paikalleen.

Standard


Kierteen koko	1/2" (3/4")
Korkeus	84 mm
Materiaali	Teräs
Materiaalin paksuus	3.2 mm
Pinnoite	Kromattu



Suojahäkki asennetaan kevyesti levittämällä ja työntämällä se sprinklerin kierteiden yläpuolelle, minkä jälkeen lukitushakaset napsautetaan paikoilleen. Saatavilla myös roiskelevyllä.

Recessed


Kierteen koko	1/2"
Korkeus	76 mm
Materiaali	Teräs
Materiaalin paksuus	2 mm
Pinnoite	Kromattu



Tyylikäs pallomainen suojahäkki, joka on yhteensopiva yleisimpien koristeprikkojen kanssa. Häkki asennetaan levittämällä sitä kevyesti ja asettamalla se koristeprikan sisälle sprinklerin kierteiden yläpuolelle, minkä jälkeen lukitushakaset napsautetaan paikoilleen.

Flush Mount

Kierteen koko	1/2" - 1"
Halkaisija	76,2 mm
Korkeus	84 mm
Materiaali	Teräs
Materiaalin paksuus	3,2 mm
Pinnoite	Kromattu



Jykevä suojahäkki, joka asennetaan seinään tai kattoon ruuveilla. Soveltuu myös joidenkin kuivasuuttimien suojaamiseen.

Huom! Ruuvit eivät sisälly pakkaukseen