

# Altech Eko Pro palloventtiili sisä- ja ulkokiertein

Täysaukkoinen palloventtiili sisä- ja ulkokierteillä. Rungon materiaali on matalalyijymessinki (CW511L).

Venttiilin sulkuna toimii tarttumattomalla REDOX-pinnoitteella varustettu pallo, joka takaa venttiilin toiminnan, vaikka se olisi ollut pitkään käyttämättömänä. Ominaisuuksiensa ansiosta REDOX-pinnoitus estää kiinteän materiaalin kerrostumisen pallon pintaan.

Venttiilin kara on iskunkestävä Grafoil®-tiivisteen ansiosta.

## Käyttökohteet:

- Käyttövesi
- Suolavesijärjestelmät
- Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
- Kevytöljyjärjestelmät
- Paineilmajärjestelmät
- Glykoliseos max 70%

Kokoluokat: DN8 - DN50

Paineluokka: PN40 - enintään +95 °C


Paineluokka: PN16 palavat nesteet,  
RISE-tyyppihyväksyntä no: SC0593-16

Lämpötila-alue, vesi:

PN25: 0°C - +150°C, PN40: 0°C - +95°C

Lämpötila-alue, ilma:

PN25: -10°C - +150°C, PN40: -10°C - +95°C

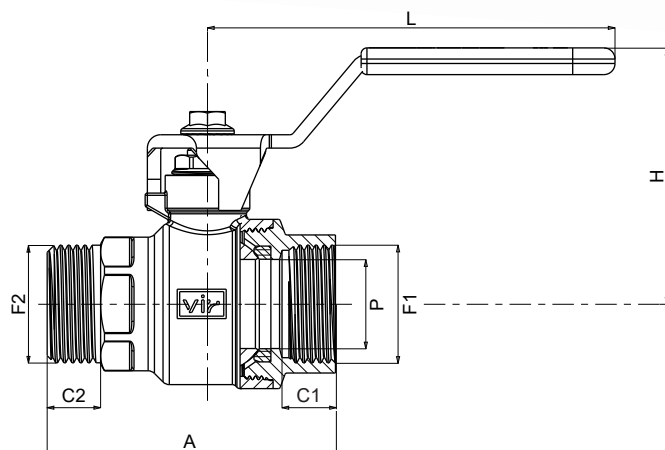

| Palloventtiili SK UK Altech Eko Pro |           |         |            |            |                 |             |             |            |            |            |         |
|-------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| LVI-numero                          | pikakoodi | Koko DN | Koko tuuma | P-mitta mm | F1- ja F2-mitta | C2-mitta mm | C1-mitta mm | A-mitta mm | L-mitta mm | H-mitta mm | Paino g |
| 3711446                             | RE17      | 8       | ¼"         | 8          | ¼"              | 9           | 10          | 46,5       | 81         | 38,5       | 110     |
| 3711447                             | BU75      | 10      | 3/8"       | 10         | 3/8"            | 9           | 10          | 46,5       | 81         | 38,5       | 120     |
| 3711448                             | HB04      | 15      | ½"         | 15         | ½"              | 11,5        | 12          | 55         | 91,5       | 54         | 213     |
| 3711449                             | TS62      | 20      | ¾"         | 20         | ¾"              | 12          | 12          | 65         | 91,5       | 57,5       | 313     |
| 3711450                             | YZ91      | 25      | 1"         | 25         | 1"              | 14,5        | 16          | 76,5       | 126,5      | 66         | 519     |
| 3711451                             | EH20      | 32      | 1 ¼"       | 32         | 1 ¼"            | 16          | 18          | 90         | 126,5      | 72         | 832     |
| 3711452                             | PX88      | 40      | 1 ½"       | 40         | 1 ½"            | 17          | 19          | 105        | 142        | 82         | 1220    |
| 3711453                             | VF17      | 50      | 2"         | 50         | 2"              | 19          | 21          | 122        | 142        | 90         | 1915    |

| Nro | Osa                       | Materiaali                                       |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Runko                     | Matalalyijymessinki CW511L                       |
| 2   | Rungon lukitusosa         | Matalalyijymessinki CW511L                       |
| 3   | Pallo                     | REDOX-pinnoitettu, matalalyijymessinki CW511L    |
| 4   | Pallon istukan tiivisteet | PTFE                                             |
| 5   | Venttiilin kara           | Matalalyijymessinki CW511L                       |
| 6   | Karan tiiviste            | GRAFOIL (R)                                      |
| 7   | Karan lukitusmutteri      | Messinki CW617N                                  |
| 8   | Sulkukahva                | Korroosiokäsittely teräs, vihreä GEOMET pinnoite |
| 9   | Kahvan ruuvi              | Korroosiokäsittely teräs                         |
| 10  | Teksti                    | Valkoinen printti, Altech EkoPro                 |

